

Impressora digital de etiquetas **N6 | 0i**

Alta qualidade de impressão
a velocidades flexográficas




Combina a produtividade da impressão flexográfica
com a flexibilidade da impressão digital



A forma mais inteligente de imprimir etiquetas

A Domino **N610i** – com um máximo de sete cores, incluindo o branco opaco, uma resolução de impressão "nativa" de 600 dpi e velocidades de funcionamento até 70 m/min –, combina a produtividade da impressão flexo-gráfica com a flexibilidade proporcionada pela tecnologia digital.

Isto significa que o seu investimento promove o crescimento das vendas e o aumento da rentabilidade, reduzindo a complexidade e os custos de produção.

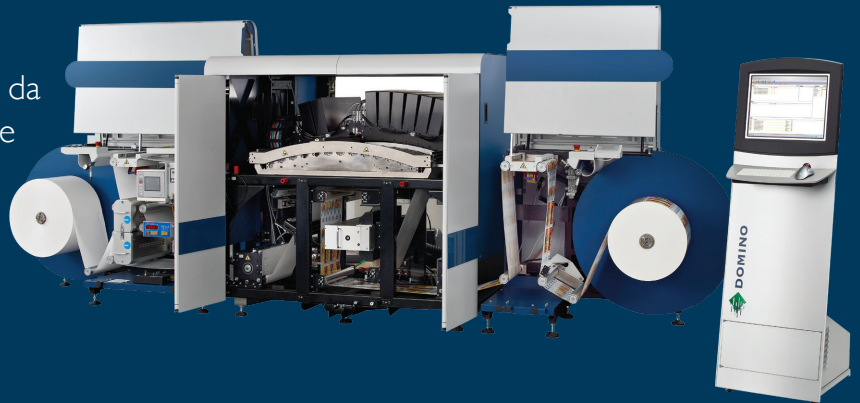

Aplicações

A **N610i** utiliza tintas de cura UV vivas, concebidas para um leque de superfícies de etiquetas autoadesivas standard no setor, que incluem papel revestido, polipropileno, polietileno e agora também bolsas retráteis.

Ideal para:

Os setores industrial, doméstico, higiene pessoal, proteção, saúde e segurança, automóvel, químico, farmacêutico, alimentar e bebidas*



*Sujeito à implementação de uma barreira antimigração eficaz.

Raf Joos

CEO, ASQ Labels, Bélgica

"Estamos agora preparados para entrar em novos mercados que, com toda a certeza, não teríamos conseguido alcançar se não tivéssemos investido na Domino **N610i**."



<https://bic.ly/2NFYgfk>



A mais elevada produtividade digital

Capacidade de produção

Com um desbobinador de rolos de 1 m (40") de diâmetro com capacidade para suportes com um máximo de 340 mm (13,4") de comprimento e com a maior largura de impressão (333 mm ou 13,11") de qualquer impressora de etiquetas baseada na tecnologia da cabeça de impressão da Kyocera, a **N610i** consegue processar até 3000 metros lineares (9842 pés lineares) ou 1000 m² (10 760 pés²) de material por hora, no modo de alta qualidade.

Menos desperdício

A Domino **i-Tech WebRev** faz a gestão das mudanças de superfície e paragens não planeadas através de uma função de fita invertida. Para estes trabalhos, mesmo com o acabamento integrado na linha de produção, o desperdício de fita pode ser limitado a menos de 2 m (6 pés) e com intervenção manual mínima.

Impressão com rapidez

No modo de qualidade elevada consegue imprimir até 92% das cores Pantone e branco de elevada opacidade, a 50 m/min (164 pés/min). No novo modo rápido, a **N610i** consegue imprimir a 75 m/min (246 pés/min) com um desempenho otimizado a 70 m/min (230 pés/min) e assim reproduzir com precisão até 90% da gama Pantone, atingindo níveis inigualáveis de qualidade e desempenho.



Dave Ferguson

Presidente, McCourt Label, EUA.

"Desde que transferimos este trabalho para a impressora Domino, a redução do desperdício e mão de obra tem sido significativa. Com o equipamento Domino, conseguimos fazer NUMA HORA o que nas impressoras flexográficas costumava demorar um turno. Só a utilizamos há um mês e já registámos um aumento nas vendas graças à Domino **N610i**."



<http://bit.ly/2xU5fLn>

A melhor qualidade de impressão a jato de tinta

Não se trata apenas de resolução

Domino utiliza cabezales de impresión de alta. Embora a Domino utilize cabeças de impressão de elevada resolução da Kyocera, a 600 dpi, fornecendo mais pontos por polegada do que muitos sistemas da concorrência, esta característica não proporciona por si só a melhor qualidade do jato de tinta. Para tal, é essencial a integração de cabeças de impressão, um transporte preciso de fitas, componentes robustos, ou seja, Corona e UV, um fluxo de trabalho personalizado e tintas da mais elevada qualidade que garantem os melhores resultados de impressão.



A solução de impressão mais fiável

É tão simples quanto isto

O jato de tinta é uma tecnologia sem contacto, com poucas peças móveis, sem placas de impressão, tambores, branquetas nem programas de manutenção complexos. O tempo necessário para mudar de uma tarefa para outra é mínimo e com um desperdício praticamente nulo.



Desempenho contínuo dos jatos

As tintas UV de qualidade controlada da Domino circulam constantemente à volta da cabeça de impressão através do inovador sistema de circulação de tinta **i-Tech ActiFlow**, mesmo em períodos de paragem. O **ActiFlow** retira o gás da tinta, prevenindo a formação de bolhas de ar, que podem afetar o desempenho dos nozzles.

Manutenção automatizada

A revolucionária tecnologia de limpeza e proteção automatizadas das cabeças de impressão **i-Tech CleanCap** é um processo de controlo que reduz a intervenção manual do operador, o que significa que a limpeza manual e diária da cabeça é algo do passado!

A tinta circula por todas as partes do sistema de tinta branca para proporcionar uma máxima fiabilidade

O depósito de tinta **i-Tech UltraMix™** da Domino faz circular continuamente a tinta branca, assegurando a não sedimentação do pigmento, mas mantém-se sempre em suspensão, proporcionando resultados consistentes e fiabilidade melhorada.

A barra de impressão altamente pigmentada **i-Tech TrapLess™** da Domino possui um design exclusivo que elimina todos os potenciais riscos de conglomeração de pigmento. Assim, é possível evitar o risco de uma falha precoce do nozzle que pudesse ter impacto na qualidade e fiabilidade da impressão.



Depósito de tinta **i-Tech UltraMix™** da Domino **N610i White**



Barra de impressão **i-Tech TrapLess™** da Domino **N610i White**



Branco digital da mais elevada opacidade

A **N610i** White proporciona um aspeto semelhante à serigrafia, de alto impacto e com a mais elevada opacidade (a 72%), mas com a flexibilidade operacional de um processo digital.

Substituição da impressão semelhante a serigrafia, com uma diferença

Não se produzem telas para se conseguir o efeito negrito opaco da textura bidimensional, habitualmente só alcançado com a serigrafia. A **N610i** White possui um funcionamento limpo, praticamente sem necessidade de manutenção, proporcionando uma impressão de alto impacto, em qualquer quantidade, sem desperdício e com o mínimo tempo na mudança entre trabalhos de impressão.




Raf Joos

CEO, ASQ Labels, Bélgica

"É um branco muito opaco – parece mesmo uma serigrafia. Foi aí que a Domimo **N610i** nos convenceu."



<https://bit.ly/2NFYgfk>

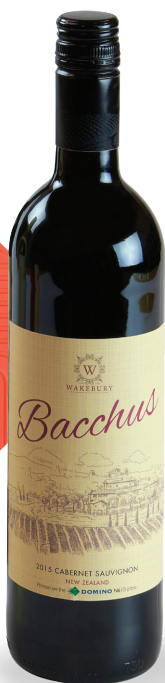

Destaque as suas etiquetas

- ◆ **Acrescentar valor** – Ofereça uma imagem do seu produto, com um destaque acrescido
- ◆ **Vantagem competitiva** – Obtenha mais negócios com uma capacidade exclusiva de impressão texturizada
- ◆ **Designs criativos** – Designs criativos texturizados em parte ou na totalidade da etiqueta
- ◆ **Rentável** – Pode ser utilizada em substituição da serigrafia ou de superfícies texturizadas de qualidade superior
- ◆ **Personalização** – Conjugue com uma impressão de dados variáveis para proporcionar ofertas de produtos totalmente exclusivas

Textures by Domimo

Consegue-se um maior destaque devido à natureza altamente refletora da impressão. Os proprietários de impressoras Domimo **N610i** têm à sua disposição novas aplicações com os efeitos digitais texturizados, exclusivos deste equipamento.

A impressão de etiquetas texturizadas é alcançada a velocidades até 50 m/min (164 pés/min). Esta funcionalidade também pode ser utilizada em substituição de superfícies texturizadas mais dispendiosas, através das impressões texturizadas da Domimo, em papel standard e materiais de PP e PE.

Textures

by Domimo

Conjunto de tintas Domino UV90

Desenvolvido para conseguir a mais alargada gama de cores, oferecendo em simultâneo as principais funcionalidades mecânicas e os benefícios do jato de tinta comparativamente às tecnologias de impressão digital baseada em toner. Proporciona uma aderência superior com resistência inigualável ao calor, ao frio, à luz solar, a produtos químicos e à abrasão e às agressões de soluções salinas, assegurando a mais elevada qualidade durante a vida útil do produto final.


A nossa gama de cores

No atual panorama em rápida mutação do mercado retalhista, a importância da cor em embalagens de produtos não pode deixar de ser realçada. A **N610i** proporciona aos proprietários e designers das marcas margem para criarem designs com uma maior variedade de cores, mantendo a rentabilidade.

A nossa impressora de sete cores consegue obter mais de 92% da gama de cores Pantone®, sem necessitar de fabricar chapas e sem a complexidade da composição de cores diretas.



Gama de cores UV95

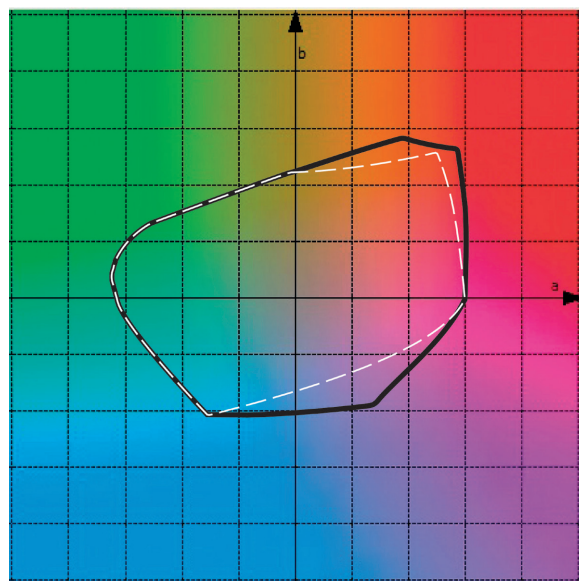

Tracejado branco – gama standard (CMYK)
Preto – gama alargada (CMYKOV)

Bolsas retráteis

Eliminam a necessidade de processos tradicionais de impressão flexográfica, bem como os custos elevados com o desperdício e os tempos de configuração elevados, oferecendo uma solução muito mais económica para uma produção média do que o toner de velocidades baixas.

A tinta de alto desempenho da Domino é a única solução de conjunto de tintas UV a alta velocidade capaz de assegurar uma aderência total depois de a superfície de etiquetagem de embalagem termossensível ser encolhida ao máximo, muitas vezes até 35% ou menos do seu tamanho original.



Resistência à luz

Esta é uma propriedade dos corantes de tinta que indica até que ponto a tinta é permanente e, por conseguinte, resistente à descoloração, quando exposta a radiação UV. A resistência à luz indica se esta é adequada para usar em diferentes aplicações, sendo que as tintas de exterior ou para exposição longa e direta à luz solar necessitam de ser muito resistentes à descoloração e de ter um nível superior de resistência à luz.

Medidas através da escala de azuis, um método amplamente adotado para demonstrar a resistência à luz de pigmentos e tintas, a nova gama Domino UV90 obteve a mais elevada classificação possível de oito numa vasta gama de superfícies, proporcionando resistência máxima à descoloração na indústria.

SUPERFÍCIES	UV90WT	UV90YL	UV90OR	UV90MG	UV90VL	UV90CY	UV90BK
PPTop White	8	8	8	8	8	8	8
PE 85 TC	8	8	8	7/8	8	8	8
MC Primecoat	7/8	8	8	6	8	8	8

SUPERFÍCIES	UV95WT	UV95YL	UV95OR	UV95MG	UV95VL	UV95CY	UV95BK
PPTop White	N/A	6	8	6	8	7/8	6
PE 85 TC	8	6	8	6	8	7/8	6
MC Primecoat	N/A	6	7/8	6	7/8	6	6

Tem uma elevada resistência a:



Aderência e abrasão

Vitais para aplicações industriais, a aderência e a abrasão são também importantes em todas as aplicações de impressão de forma a garantir que os produtos finais chegam à prateleira num ótimo estado e que conseguem atingir uma vida útil duradoura.

Através de testes de fita e aderência "cross hatch" standard da indústria, as tintas Domino **UV90** e **UV95** mantêm total aderência na mais diversificada gama de superfícies e uma resistência elevada à abrasão para maximizar o destaque.

Este nível de aderência elimina a necessidade de revestimento ou envernizamento prévios na maior parte das superfícies, poupando bastante tempo e dinheiro.



As informações que se encontram no presente documento não devem substituir a realização dos testes adequados às suas circunstâncias e usos específicos. A Marque TDI, S.A. e as empresas do grupo Domino não serão, de forma alguma, responsáveis por qualquer tipo de confiança com base neste documento em relação à adequação de qualquer uma das nossas tintas para a sua aplicação em particular. O presente documento não faz parte de quaisquer termos e condições celebrados entre si e a Domino. Os Termos e Condições de venda da Domino, em particular as garantias e responsabilidades presentes nos mesmos, dever-se-ão aplicar a qualquer uma das suas compra de produtos.

N610i bobina-bobina

A Domino **N610i** no formato bobina-bobina é a impressora de etiquetas de eleição, proporcionando total flexibilidade na impressão de tiragens curtas ou no caso de diferentes acabamentos e cortes posteriores.

Disponível em 4, 5, 6 e 7 opções de cores e capaz de proporcionar uma qualidade de impressão consistente, a **N610i** disponibiliza a mais elevada capacidade de produção e ainda total flexibilidade.



N610i com acabamento próximo da linha de produção

A sua estrutura de trabalho adequa-se a uma combinação de acabamentos em linha/offline? A **N610i** foi desenvolvido para trabalhar de forma flexível como uma impressora independente de bobina a bobina ou em interface, com soluções de acabamento digital líderes do setor.




Domino **N610i** com acabamento próximo da linha de produção da ABG

N610i híbrida

Incluindo o módulo de integração da **N610i**

Pode ser fornecida como parte de uma prensa híbrida, totalmente integrada, que trabalha com parceiros em todo o mundo..

Pode incluir estações de flexografia antes e depois do módulo da **N610i**, assim como estações de serigrafia e transferência. Permite satisfazer uma maior variedade de necessidades quanto ao design dos produtos sem deixar de proporcionar uma mudança rápida de trabalhos e ser perfeitamente adequada a várias unidades de manutenção de stock. Etiquetas de alto impacto conseguidas num processo único e eficiente, com rolo branco até ao produto acabado.

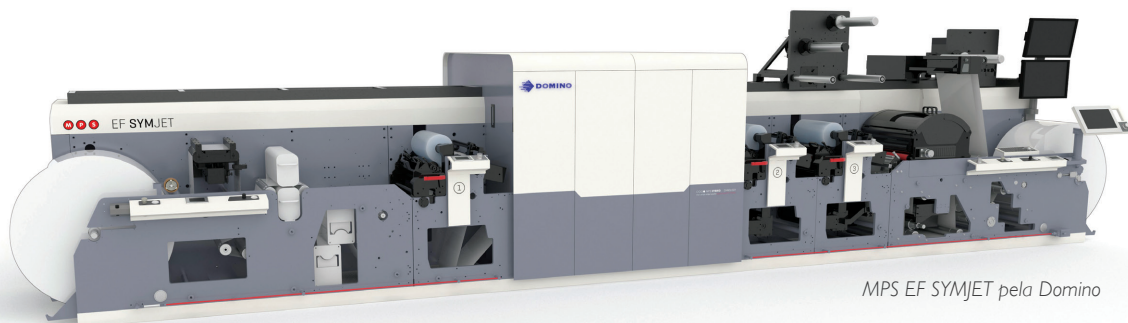

MPS EF SYMJET pela Domino



CEI Bossjet pela Domino



ABG Digicon pela Domino

Através da utilização de buffers de fita e **i-Tech WebRev**, mesmo nos acabamentos integrados na linha de produção ou nos formatos híbridos, o desperdício associado a trocas de superfícies ou interrupções não planeadas pode ser limitado a 2 m (6 pés).

Fluxo de trabalho

O Domino Workflow combina o standard do setor Esko Digital Front End (DFE) com um rastreador Domino Screen Pro de alta velocidade e um servidor JDF (Job Definition File) para fornecer um fluxo de trabalho altamente configurável. Pode ser utilizado num modo totalmente automatizado, num modo de controlo manual e em conjugação com o interface de programação de aplicações (API) da Domino para uma impressora híbrida unificada ou uma solução de acabamento integrada na linha de produção.

O fluxo de trabalho da Domino foi desenvolvido para maximizar o mais recente motor de impressão Adobe PDF (APPE) e proporciona um suporte total do formato de ficheiros para a impressão de dados variáveis (VDP) PDF/VT, standard da indústria. É totalmente compatível com JDF/JMF, garantindo uma integração completa com os Sistemas de Informação de Gestão (MIS).

Eficiência do fluxo de trabalho


No modo totalmente automático, o fluxo de trabalho da Domino agiliza o processo do fluxo de trabalho, com uma velocidade de processamento maior e sem necessidade de intervenções manuais e, consequentemente, sem risco de introdução de erros.

O Domino ScreenPro está disponível em duas versões, Standard e Alta Velocidade (HS), para um processamento ainda mais rápido. A versão HS processa ficheiros em paralelo com a Esko DFE, utilizando toda a potência de processamento da mais recente plataforma de servidor da Domino para conseguir um rácio de RIP próximo de 2:1.

Ferramentas de gestão de cores

O pacote de gestão de cores e RIP da Esko DFE inclui muitos recursos avançados, como uma ferramenta de refinamento de cores spot, simples de usar, que permite combinar com precisão as cores dos seus clientes, trabalho após trabalho.

ESKO*

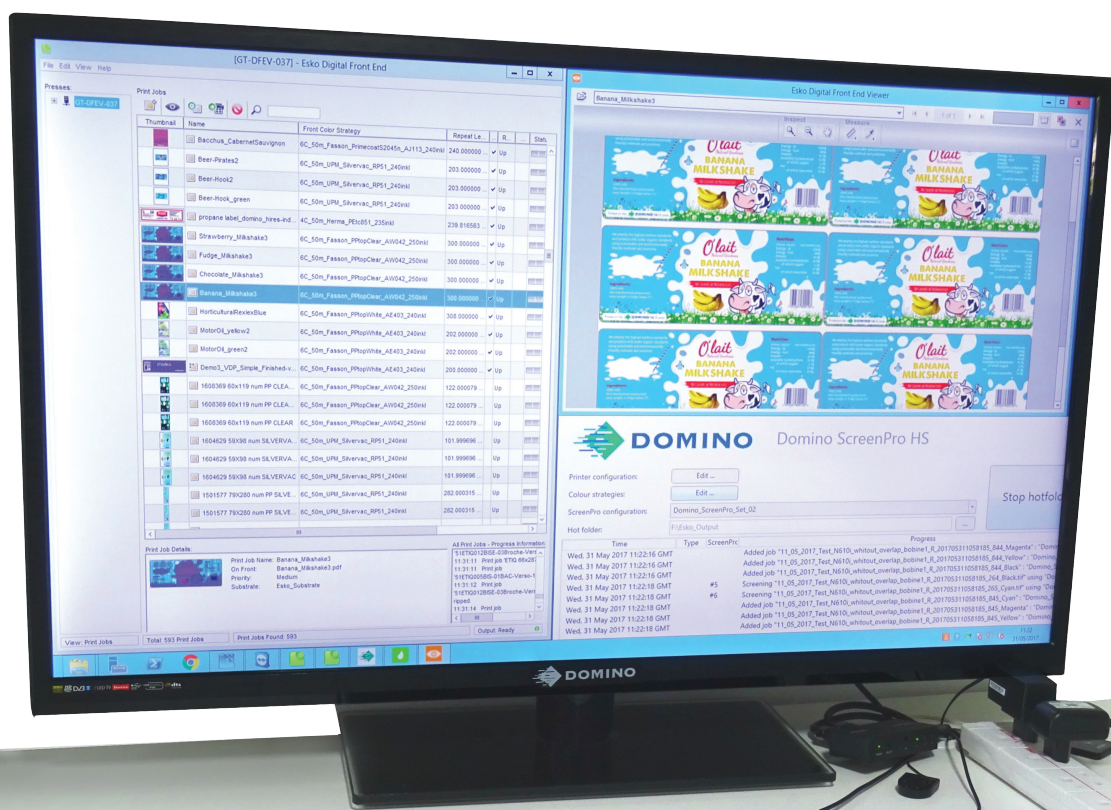



Automatização

A automatização total do fluxo de trabalho elimina a necessidade de intervenção de operadores e permite uma integração total nos Sistemas de Informação de Gestão (MIS). Proporciona ainda uma integração dinâmica com o motor de automatização da Esko, através do módulo impressão para digital, permitindo funções de pré-impressão e designer.

Os trabalhos normais podem ser configurados para que, depois de introduzido o pedido, o próximo passo seja selecionar a impressão no painel de controlo da **N610i**.

Suporte JDF/JMF

O fluxo de trabalho da Domino aceita os ficheiros de entrada JDF standard da indústria para colocar a impressora em funcionamento e proporciona feedback JMF standard da indústria ao sistema MIS do cliente, apresentando o estado do trabalho e informações sobre a produção, incluindo a utilização de tinta.

Impressão de dados variáveis

Fluxo de trabalho VDP totalmente a cores

Com o aumento da necessidade de personalização dos produtos, a impressão de dados variáveis totalmente a cores da Domino não só permite texto variável, códigos de barras e imagens, como também garante a correspondência das cores ao conteúdo não VDP, mesmo para impressões a 7 cores.

O fluxo de trabalho da Domino suporta a impressão de dados variáveis com três opções, de acordo com os sistemas de pré-impressão existentes:

- ◆ Ficheiros em PDF de várias páginas
- ◆ Ficheiros PDF/VT criados em pré-impressão
- ◆ Suporte de plug-ins de VDP Esko DeskPack para Illustrator, permitindo a expansão dos ficheiros modelo de VDP na DFE através da utilização de ficheiros de dados de Valores Separados por Vírgulas (CSV)



Analise melhor o interior da **N610i**

Tecnologia inteligente

Os componentes **i-Tech** combinam-se de forma a criar um sistema globalmente mais flexível e fiável.

1. Conjuntos de jato de tinta da Domino

Os conjuntos de jato de tinta exclusivos da Domino integram cabeças de impressão Kyocera para proporcionar resultados de impressão consistentes e maior fiabilidade, comparativamente a qualquer outra impressora que utilize uma tecnologia semelhante.


2. Motor do jato de tinta

A **N610i** pode ser configurada como:

- CMYK de 4 cores
- CMYKW de 5 cores
- CMYKOV de 6 cores
- CMYKOVW de 7 cores

Todas com uma largura de impressão de 333 mm (13,11") e largura de fita até 340 mm (13,4")

3. i-Tech CleanCap

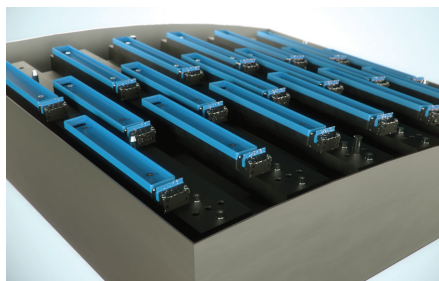


A estação de limpeza e proteção automatizadas das cabeças de impressão assegura a mais alta qualidade e produtividade de impressão – todas as cabeças ficam limpas num minuto!



<http://bit.ly/2yBKPWn>

4. i-Tech ActiFlow

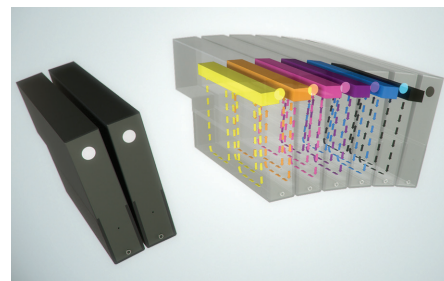


O sistema de circulação de tinta mantém a tinta constantemente em movimento em torno da cabeça de impressão, mantendo uma temperatura constante e eliminando microbolhas de ar, o que garante consistência na qualidade e fiabilidade da impressão.



<http://bit.ly/2zCvjln>

5. i-Tech StitchLink

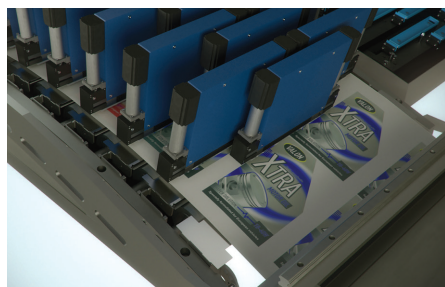

A tecnologia de controladores por micromotores garante a calibração e o posicionamento precisos de todas as cabeças para imprimirem como uma só, permitindo uma impressão sem linhas de junção visíveis em toda a largura da fita.




<http://bit.ly/2xU5V3n>

6. Compartimento para tinta

7. Fixação UV LED em CMYKOV e Branco

8. Cura UV GEW

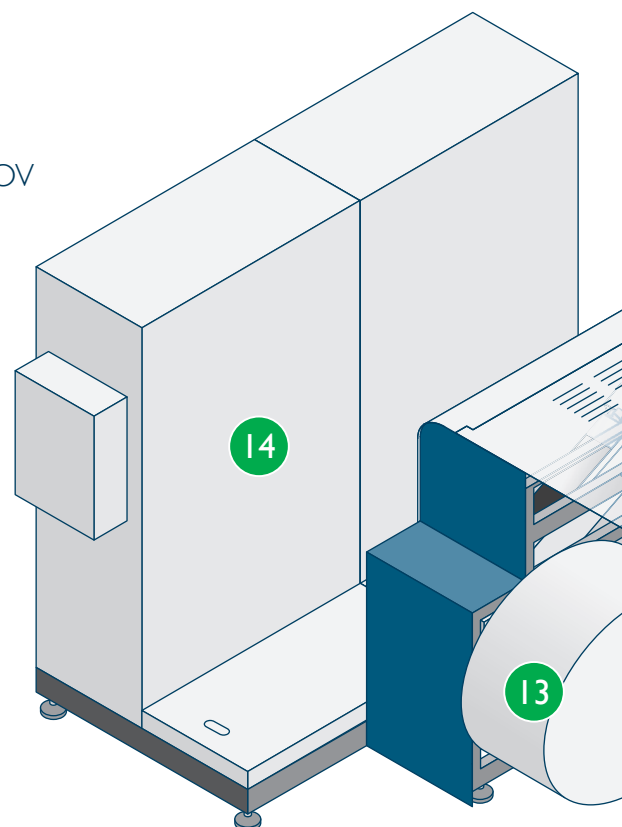



9. Controlo de tensão

10. Guia de fita

FMS

11. Corona

Vetaphone

12. Limpador de fita

Limpador de fita de dupla face Teknek


13. Desbobinador e rebobinador

Suporta rolos com diâmetros até 1000 mm (40") de fita compatível

14. Cabine eletrónica com controlo de temperatura

15. Sistema de deteção de junção

A impressão é interrompida e as cabeças de impressão são automaticamente elevadas e, em seguida, baixadas após uma junção fraca. A impressão continua automaticamente no registo, desperdiçando menos de 3 m de superfície.

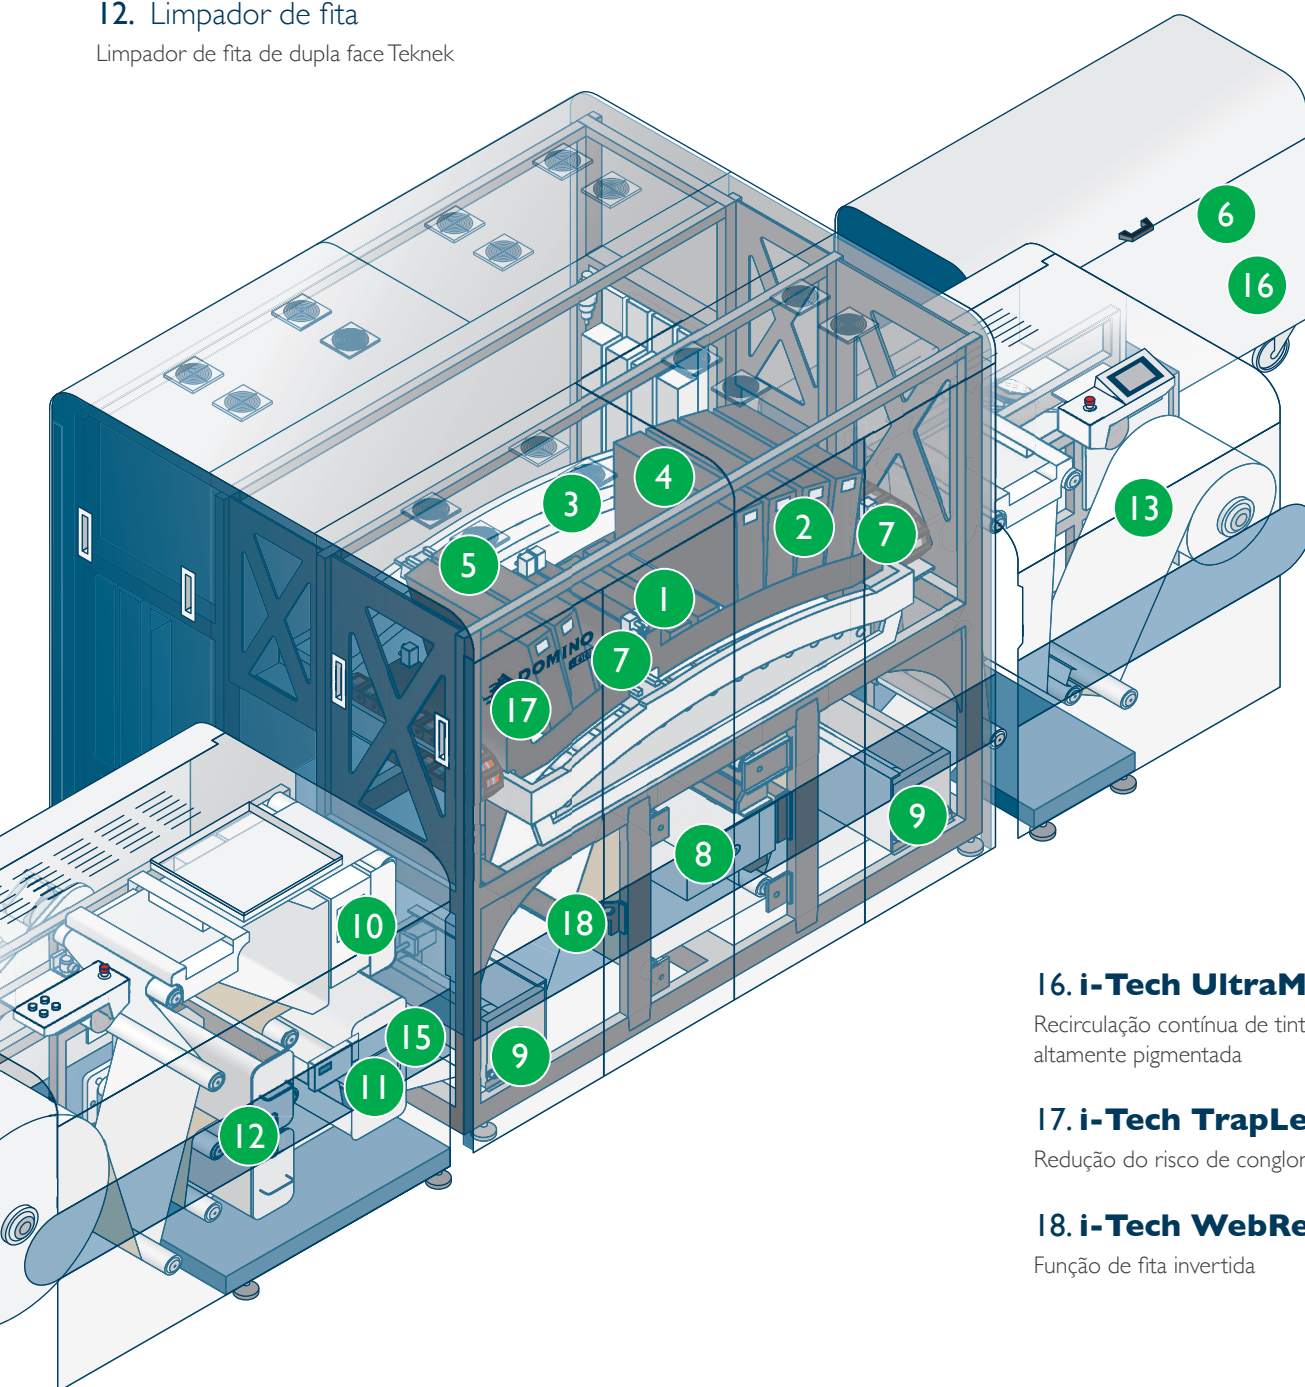

16. i-Tech UltraMix™

Recirculação contínua de tinta branca altamente pigmentada

17. i-Tech TrapLess™

Redução do risco de congelação da tinta

18. i-Tech WebRev

Função de fita invertida







Contacte o seu representante local da Domino e veja como o Programa de Soluções Digitais da Domino o pode ajudar a desenvolver o seu negócio.



Programa de Soluções Digitais da Domino

El Programa de Soluciones Digitales de Domino le proporciona O Programa de Soluções Digitais da Domino disponibiliza formação e serviços de aconselhamento líderes de mercado, ajudando o cliente a identificar formas de explorar um novo potencial de crescimento ao mesmo tempo que maximiza a eficiência e a produção da sua impressora digital **N610i**. Pode ter a certeza de que a Domino estará consigo em todas as etapas e que o nosso Programa de Soluções Digitais foi concebido para lhe prestar serviços personalizados de valor significativo para a sua empresa.

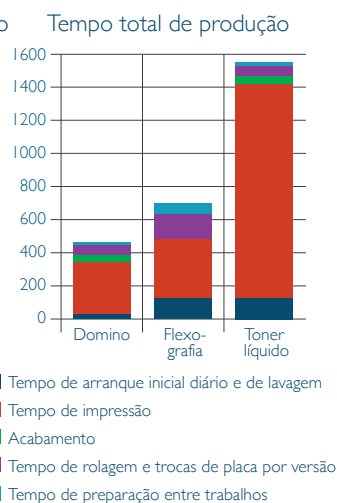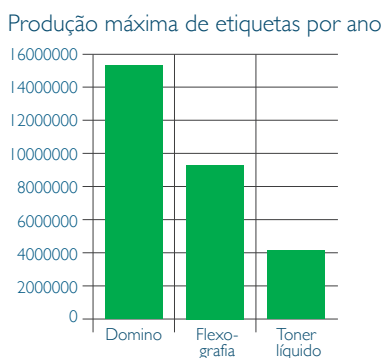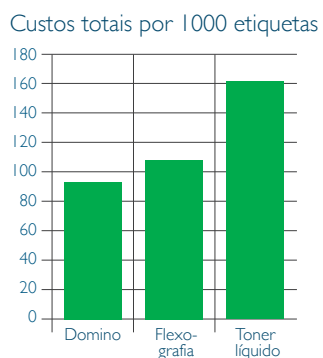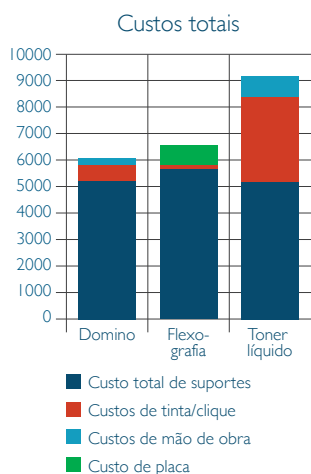

Acerca da Domino

Fundada em 1978, a Domino Printing Sciences plc estabeleceu uma reputação global pelo contínuo desenvolvimento e fabrico de tecnologias de codificação, marcação e impressão digital que satisfazem as necessidades dos clientes e que estabelecem novos padrões na indústria relativamente à sua qualidade e fiabilidade.

Com mais de 1000 instalações de jato de tinta digital baseadas nesta plataforma, a Domino Digital Printing Solutions é líder global do setor.

Através de uma rede global de 25 subsidiárias e mais de 200 distribuidores, o Grupo Domino opera em mais de 120 países, emprega mais de 3.000 pessoas em todo o mundo, com fábricas situadas no Reino Unido, China, Alemanha, Índia, Suíça, Suécia e EUA.

No dia 11 de junho de 2015, o Grupo Domino foi adquirido pela Brother Industries Limited.

Sede

Domino Printing Sciences plc
Trafalgar Way
Bar Hill
Cambridge
CB23 8TU
Reino Unido
Telefone: +44 (0)1954 782 551
www.dominoprinting.com



Credenciais mais ecológicas

O compromisso e o investimento da Domino em práticas ambientais adequadas significam que cumprimos sempre normas e regulamentos governamentais, industriais e empresariais cada vez mais exigentes. Estamos empenhados em minimizar os recursos naturais, a energia e a criação de resíduos. Os nossos produtos são recicláveis e estão em conformidade com as diretivas RoHS e REEE.

N610i

A **N610i** não necessita de chapas ou materiais associados à lavagem e, com um número mais reduzido de lâmpadas de cura comparativamente às impressoras flexográficas, consome menos energia, resultando numa redução de custos.

O desperdício de materiais é muito reduzido — pode ser inferior a 2 m (6 pés) por troca de tarefa/superfície, e a capacidade de "impressão on-demand" resulta em menores desperdícios de impressão e requisitos de armazenamento reduzidos.

A **N610i** é fornecida com tintas de cura UV que representam uma utilização eficiente dos nossos recursos naturais. Embora as tintas de cura UV sejam produtos químicos e exijam uma utilização correta, oferecem benefícios ambientais significativos, comparativamente às alternativas à base de solventes. Estas tintas incluem até 95% de solventes voláteis que se evaporam no ambiente e que exigem a limpeza regular da cabeça de impressão. As tintas de cura UV da **N610i** contêm 1% de solventes voláteis.

Especificações técnicas:

N610i

Tecnologia

- Jato de tinta Piezo Drop on Demand

Velocidade de impressão

- Até 50 m/min (164 pés/min) em modo de alta qualidade
- Até 70 m/min (230 pés/min) em modo rápido

Resolução de imagem

- Nativa de 600 dpi, incluindo 4 escalas de cinzento (1340 dpi nominal)

Formato da imagem

- Largura máxima de impressão: 333 mm (13,11")

Largura da fita

- 200 mm (7,9") a 340 mm (13,4")

Tipo de suporte

- Polietileno, polipropileno e suportes para etiquetas em papel autoadesivas
- Materiais não suportados selecionados (películas)

Tintas

- UV90 e UV95 disponíveis em tintas de cura UV Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Laranja, Violeta e Branco.

Desbobinador/Rebobinador

- Diâmetro de 1000 mm (40")
- Peso máximo do rolo: 300 kg (661 lbs)
- Controlo de tensão servo-acionado
- Módulo de tratamento Corona
- Limpeza de fita
- Módulo de guia de fita

Fluxo de trabalho

- ESKO DFE
- Domino ScreenPro e ScreenPro HS

Módulo de impressão central

- Controlo antiestático
- Secção de impressão até 7 cores
- Fixação UV LED
- Módulo de cura UV

Opções

- Interface de acabamento integrado na linha de produção
- Inspeção integrada na linha de produção
- Impressão de dados variáveis
- Rolo refrigerado

Dimensões

- 5,614 m (C) x 1,735 m (A) x 1,925 m (L) (espaço livre mínimo de 1,0 m)
- 18,5 pés (C) x 5,9 pés (A) x 6,4 pés (L) (espaço livre mínimo de 3,3 pés)
- Compartimento para tinta: 11202mm (L) x 807mm (H) x 520mm (W) 48" (L) x 32" (H) x 21" (W)

Peso


- Desbobinador: 600 kg (1323 lbs)
- Secção de impressão: 1500 kg (3307 lbs) nominal
- Rebobinador: 400 kg (882 lbs)
- Armário de alimentação elétrica: 350 kg (772 lbs)
- Unidade de abastecimento de tinta: 200 kg (441 lbs)

Serviços


- Gota única, alimentação trifásica, 400V +/- 6%
- Ar comprimido – uma queda a 6–8 bar; limpo e seco

Ambiente

- Intervalo de temperatura ideal de 20–22 °C (68–72 °F)
- Intervalo de temperatura máxima de 20–25 °C (68–77 °F)
- Armazenamento de tintas a 20–25 °C (68–77 °F)
- Intervalo de humidade ideal de 40–60%
- Recomenda-se um ambiente com controlo de poeiras

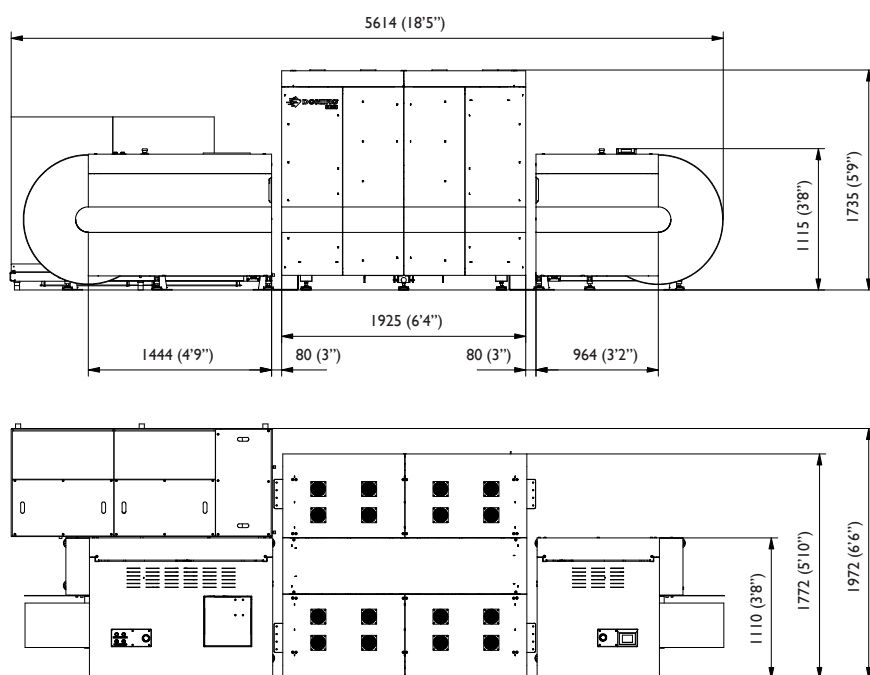

Dimensões em mm (pés/polegadas)

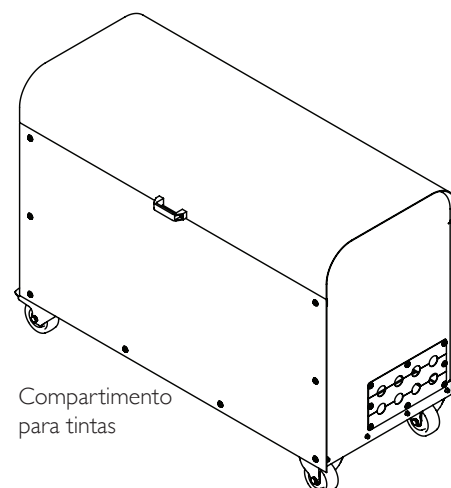

www.N610i.com

www.domino-printing.com